


CÁLCULO DE ESFORÇO EM POSTES - REDES DE DISTRIBUIÇÃO - CEMIG										
versão 08-2012										
Número do poste:					13		Altura			11
ESFORÇOS										Resultante: 587 daN Ângulo 88,3 °
Ângulo	Vão	Nível MT	MT	BT	Uso Mútuo	Outros - Valor	Outros - Descrição	Total		
E1	180	30	1	3#1/0	3x1x70+70			614,65		
E2	0	32	1	3#50+9,5	3x1x70+70			580,65		
E3	85	28	2	3#1/0	3x1x70+70			589,09		
E4										
E5										
E6										
E7										
Nota: No valor da tração dos Usos Mútuos, serão aplicados redutores da tabela 18 da ND 3.1										

[INSTRUÇÕES](#)

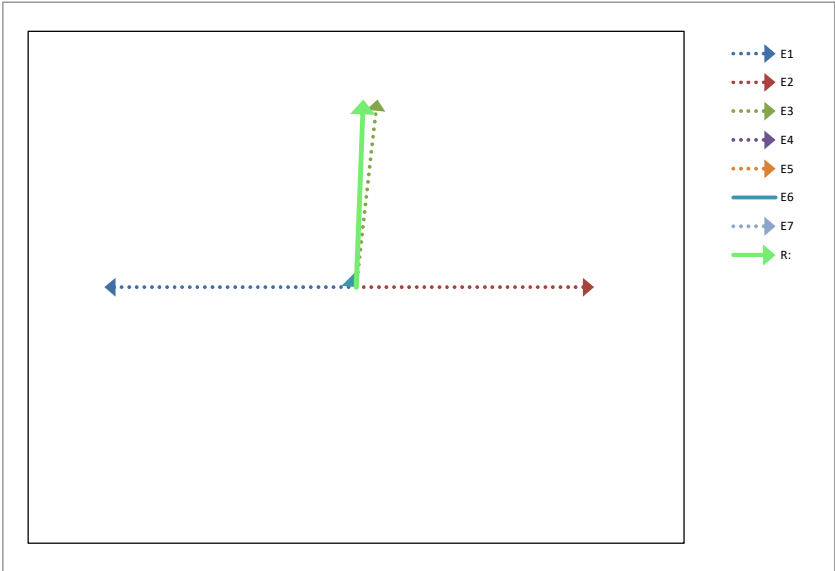

Engastamento:	Conc. D=0,90m ou PA=2,20
ANÁLISE PARA UTILIZAÇÃO DO POSTE DUPLO T PG 13-16 ND 3.1	
	Poste Necessário: 600 daN
	Resistência no ângulo informado: 600 daN
	R